

TN46/TS46 超高频天线

RFID 特性

型 号	TN46/TS46 超高频天线
频 段	902-928 MHz
增 益	12dBi
水平 3db 波束宽度	40°
垂直 3db 波束宽度	39°



前 后 比	>25dB
-------	-------

极化方式	线性极化
------	------

外形尺寸	450*450*40mm
------	--------------

输入阻抗	50 Ω
------	------

重 量	2kg
-----	-----

电压驻波比	≤1.5
-------	------

天线罩材	ABS/玻璃钢
------	---------

接 头	SMA/N 头
-----	---------


支架重量	0.5kg
------	-------

雷电防护	直流接地
------	------

工作温度	- 45°C~ + 85°C
------	----------------

抗 风 速	120 km/h
-------	----------


贮藏温度	-45°C~ + 85°C
------	---------------

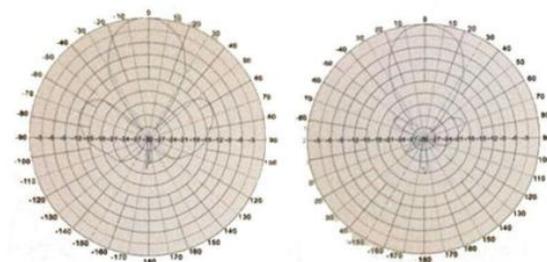

H-plane

E-plane

安装尺寸

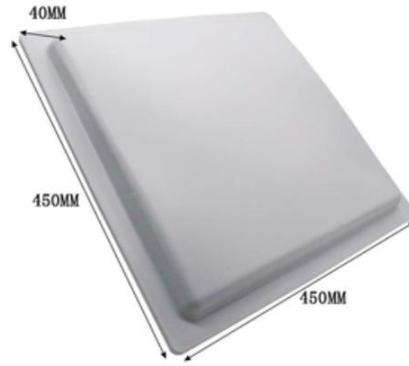

安装示意

