



## TN26/TS26 超高频天线

### RFID 特性


型 号	TN26/TS26 超高频天线
频 段	902-928 MHz
增 益	9dBi
带 宽	26MHz
半功率角	70°
电压驻波比	≤1.3
最大功率	100W
阻 抗	50 Ω
极化方式	圆极化
连接头	SMA/N 头
IP 等级	IP67
防 雷	Direct ground



外形尺寸	258x258x33mm
重 量	790g
天线外壳	聚碳酸酯 (PC)
安装方式	L 支架/万向支架
工作温度	- 45°C ~ + 85°C
贮藏温度	-45°C ~ + 85°C
最大抗风力	60 m/s



安装尺寸

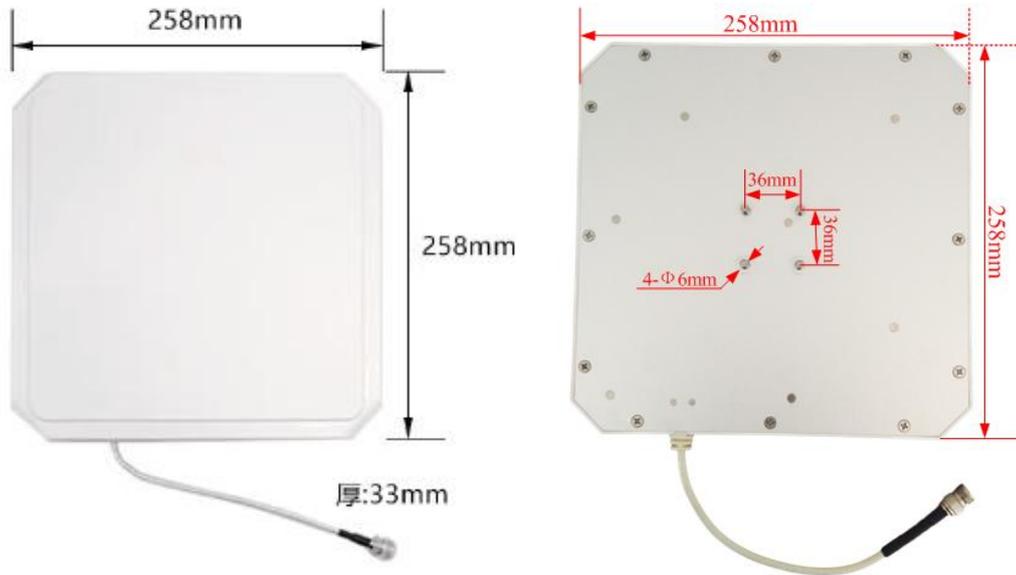

安装示意

