


高频 LED Label

产品特点

- LED 发光, LED 可选红、绿色
- 标签靠近读写器或手机时, RFID 芯片可读写, 同时 LED 闪亮!
- 支持超薄工艺: LED 芯片厚度最薄 120 μ m
- 独特的量产工艺支持; 天线采用铝蚀刻!
- 适合后道的标签印刷或打印!

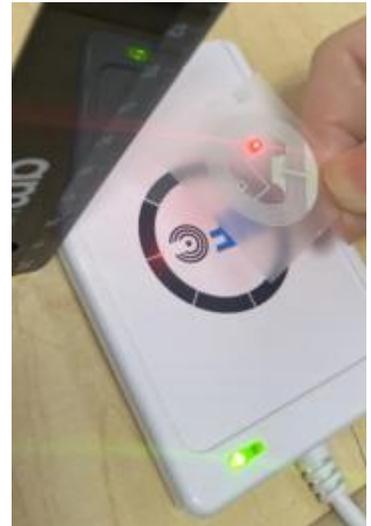

产品规格

RFID 芯片	NFC, ISO14443, ISO15693, ISO18000-3M3
结构设计	PET 基材+铝蚀刻天线+RFID 芯片+LED
LED 颜色	红色、绿色
工作模式	无源
天线尺寸	可定制
LED 位置	可定制
天线版图	可定制

点亮方式

- 1, 贴近标签点亮: 读写器贴近标签时, 识读到标签, 并点亮 LED。
- 2, 指令触发点亮: 读写器读取标签时, 识别特定编号的标签, 发出指令, 点亮特定标签的 LED。